

品番

E16AH2 (750幅) E16AH3 (900幅) S16AH2 (750幅) S16AH3 (900幅)

ブーツ型 レンジフード

プロペラファンタイプ

取扱説明書

保証書付

施工説明書別添付

もくじ

安全上のご注意1~2
使用上のご注意2
お願い3
各部のなまえ4
スイッチの使いかた5
お手入れのしかた6~8
故障かな?9
保証とアフターサービス10~12
保証書13
仕様裏表紙

このたびは「ブーツ型レンジフード」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書(13ページ)は、「お引渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

 \bigcirc

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造 しない



火災・感電・けがの原因 となります。

分解禁止

- ●修理はお買い上げの販売店・工務店 または「保証とアフターサービス」 に記載の修理で相談センターへご 相談ください。
- ■水につけたり、水や洗剤を かけたりしない(モーター、 スイッチなどの電気部品)



ショートや感電のおそ れがあります。

水ぬれ禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



定格を超えると、発熱 による火災の原因と なります。

禁止

■ガス漏れのときはレンジ フード本体やリモコンの スイッチを入れたり、 切ったりしない



スイッチ火花により ガス爆発するおそれ があります。

■電球を交換するときは必ず 分電盤のブレーカーを切っ ておこなう



切らないと感電のおそれがあります。

必ず守る

■分電盤のブレーカーをぬれ手 で切/入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止



■長期間ご使用にならない場合 は、分電盤のブレーカーを切 っておいてください



切っておかないと絶縁・劣 化などによる感電や漏電・ 火災の原因となります。

必ず守る

■お手入れの際は、分電盤の ブレーカーを切る



切らないと感電やけがを することがあります。

必ず守る

注意

■本体は、しっかり取り付いて いるか、確認する



取り付けに不備があると 落下により、けがをする おそれがあります。

必ず守る

■部品は確実に取り付ける



取り付けに不備があ ると落下により、け がをするおそれがあ ります。

■お手入れの際は、ゴム手袋 を使用する



使用しないと板金部品 などの切り口や本体の 突起、角などでけがを 必ず守る することがあります。

■電球型蛍光灯は使用しない



ちらつきで電球の寿命が短く なるおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物 を入れない



けがのおそれがあり ます。

■40W以下の白熱電球以外の電 球を使用しない



やけどのおそれがあります。

■ランプカバーおよびその周 辺には、手を触れないでく ださい



高温になるため、やけど をすることがあります。


使用上のご注

■羽根をはずした状態でモー ターを回転させないでくだ さい



回転数が上がり、モータ 一が焼きつくことがあり ます。

■レンジの真上、80cm以上の位置に 取り付いているか確認してください。



火災予防条例ではグリスフィルターの下端が ガステーブルの真上80cm以上必要です。 (高く取り付いていると吸い込みが悪くなります。)

■ガス調理機器、電気調理機器使用時 は、必ず運転をしてください。



フード内の異常高温による故障の原因となります。


- ■IHクッキングヒーター(電気コンロ) 使用時、フードがあたたまりにくい ため結露(水滴)が生じることがあ ります。 その場合は、申し訳ありませんが、
 - 滴下する前に拭き取ってご使用くだ さい。
- ■レンジフード運転時は、十分な給気 を確保してください。

給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪 くなる・異臭がする・扉が開きにくくなる・すき ま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。

■性能を維持するために専用のフィル ターをご使用ください。

吸い込みが悪くなります。

■高温になる使いかたはしないでくだ。 さい。



- ●ガスレンジの空だきはしない
- ●周囲温度40℃を超えない
- ●湯沸器の側方から50cm以上離す

■油に火がついたときは運転を停止し てください。



レンジフードが動作していると火の勢いがよけ いに強くなります。


■エアコンなどの風が直接あたらない ようにしてください。

風を受けると、吸い込みが悪くなります。 IH機器は上昇気流がほとんどないため、オープン な場所では特にフードから漏れやすくなります。


■フィルターに市販の繊維フィルター などを重ねて使用しないでください。

地域によっては火災予防条例で金属性のフィルタ 一の使用が義務づけられています。また、風量低 下の原因となります。

各部のなまえ

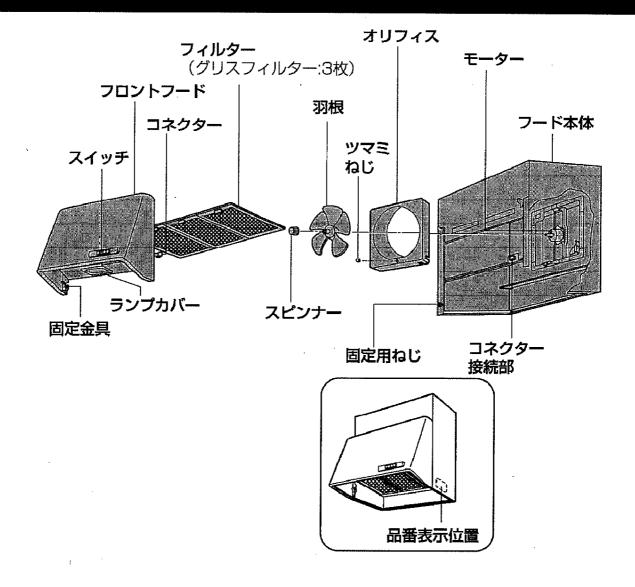

スイッチの使いかた

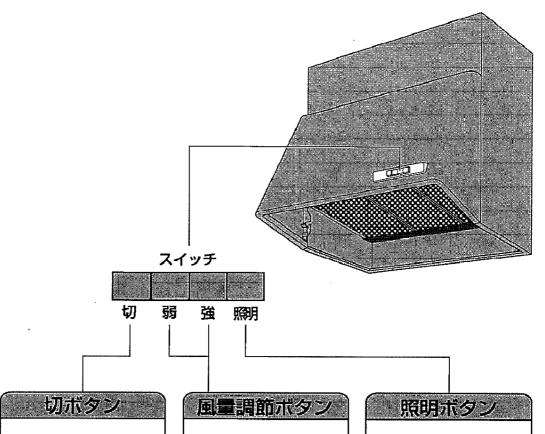

切

運転を止めるとき。 照明が点灯している 場合、切ボタンを 押すと消灯します。



油煙の少ないとき。

早く換気したいとき。 油煙の多いとき。 手元が暗いとき。 ボタンを押すと照明が 点灯します。 切ボタンを押すと消灯 します。

⚠警告

■電球の交換やお手入れの際は、必ず本体のスイッチを「切」にしてください 次に、分電盤のブレーカーを切ってください



感電やけがの恐れがあります。



■お手入れの際は、 ゴム手袋を使用する



必ず守る

板金・樹脂部 品などの切り 口や本体の突 起、角などで けがをするこ とがあります。


お願い

- ■お手入れの際は調理をやめ、鍋等はフードの下に置かないようにしてください。
- ■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- ■塗装の変質、変色、はがれ防止のため右のものは使わないでください。
- ■調理直後にはフードが熱くなっている場合がありますので、その場合は十分温度が下がってからお手入れしてください。




お手入れのしかた


フロントフードをはずすには

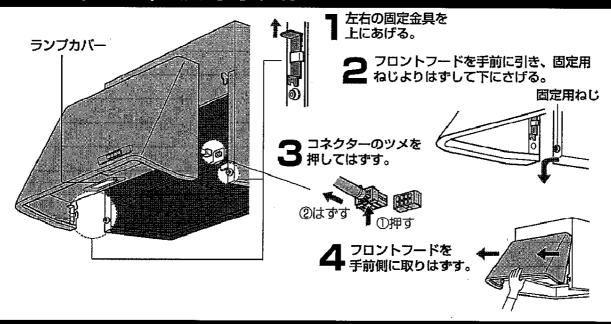

フロントフードを取り付けるには

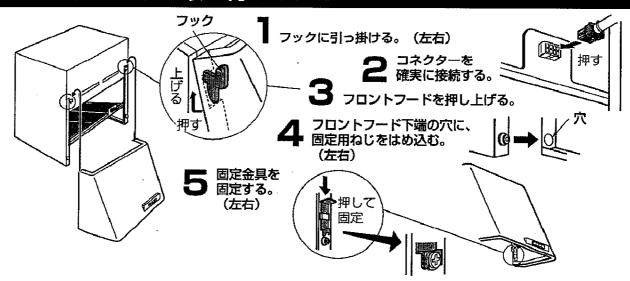


フィルターをはずすには



フィルターを取り付けるには



お手入れのしかた (つづき)

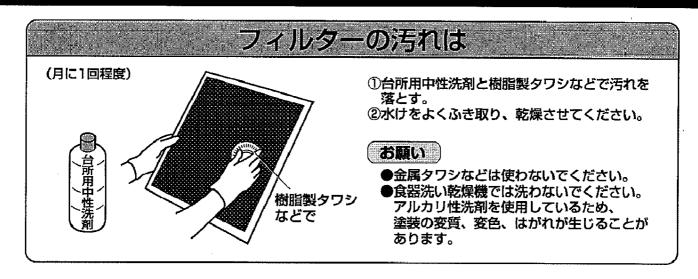


羽根、オリフィスをはずすには

各部品は下記の順序で換気扇本体よりとりはずしてください。

お願い

羽根を先にはずし、オリフィスをはずしてください。オリフィスを先にはずすと 羽根が変形する恐れがあります。

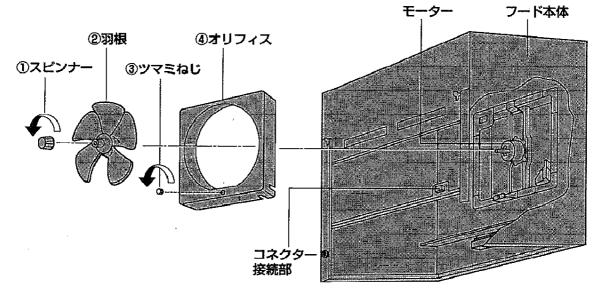


フロントフード、フード本体、油だまり、オリフィス(月に1回程度)、 羽根(3か月に1回程度)のお手入れは

(月に1回程度)

フロントフード、フード本体、油だまりは…


ぬるま湯でうすめた台所 用中性洗剤を浸した布で 油汚れを拭き取り、から ぶきをしてください。




(3か月に1回程度)

羽根は…

①タワシなどで、汚れを洗い流し、②水などがなくなるまでふき取り、






お願い

- ●汚れが目立つ場合は日常的にお手入れしてください。 フード全体に付着した油が滴下したり、汚れがとれにくくなったり、部品が外れなくなる場合があります。
- ●フード内の油は油だまりで捕集します。
- ■お手入れ後の組立ては、逆の順序で行ってください。
 - ●羽根は変形させないよう十分気をつけてください。
 - ●スピンナー、ツマミねじ、固定金具、フィルターは確実に装着してください。

電球の交換は



- ①ツマミをゆるめる。
- ②ランプカバーを開ける。
- ③電球を交換してください。

(40W以下の白熱電球をお使) いください。

お願い

●ツマミをゆるめると、ランプ カバーがはずれる場合があり ますので、手で押さえてくだ さい。

小警告

■電球を交換するときは必ず 分電盤のブレーカーを切っ てください。



感電のおそれが あります。

必ず守る

注意

■40W以下の白熱電球以外の 電球を使用しない



やけどのおそれが あります。

禁止

■ご使用直後は、ランプカバー や電球が熱くなっております 十分冷めてから交換してくだ さい



やけどのおそれが あります。

禁止

故障かな?

考えられる原因 状 症 処 ●スイッチを入れても羽 根、照明の電源が入ら ●分電盤のブレーカーが ●分電盤のブレーカーを ない。 「切」になっている。 「入」にする。 ●羽根がまわらない。 ランプ切れ ●ランプ交換 ●照明がつかない。 ●取り付けゆるみ ●取り付け直す。 (P.8参照) ●スピンナーのゆるみ ●スピンナー、ツマミね ●異常音がする。 オリフィス固定のツマ じを締め直す。 **ミねじのゆるみ** (P.8参照) ●フィルターが汚れてい ●フィルター掃除 る。 (P.7参照) ●吸込みが悪い。 ●給気が十分でない。 ●十分な給気を確保する。 ●エアコンや窓からの風 ●風があたらないように があたっている。 する。

処置した後に、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工務店またはキッチン総合取扱説明書に記載のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

保証とアフターサービス

1.保証書

13ページが保証書となっています。

保証書に記載されているように、一定期間、一定条件のもとに無料修理致します。 保証書をなくされますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので、 大切に保管してください。

●保証期間は

お引き渡し日から本体1年間です。

※本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は対象外となります。

2.修理を依頼されるとき

万一故障と思われることがありましたら、「故障かな?」(9ページ参照) に従ってご確認ください。 なお異常のあるときは、分電盤のブレーカーを切ってお買い上げの販売店・工事店またはお近く の「ナショナル パナソニック修理ご相談窓口」へお問い合わせください。保証規定に基づき対応 させていただきます。

また、消耗品など部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。 お買い上げの販売店・工事店へ修理のご依頼ができない場合には、「ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口」(12ページ参照)へご連絡ください。

品 名	レンジフード
品 番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せて お知らせください。
お 名 前	
電話 番号	-

消耗部品	品番	標準価格	必要を	7数
フィルター	QMH1630054	消費税込み 1,848円 <消費税別1,760円>	E16AH2 S16AH2	3枚
	QMH1630053	消費税込み 1,848円 <消費税別1,760円>	E16AH3 S16AH3	····3枚

※価格は変更になる場合があります。

※フィルターはアルミ製です。

廃棄方法は、各市町村の処理方法に従ってください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理により「レンジフード」の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。 (修理代金:部品代+技術料+出張料)

●補修用性能部品の保有期間

製造打ち切り後6年間です。(性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)

で注意で自分で修理されることは絶対になさらないでください。

3.アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店・工事店またはお客様ご相談窓口「ナショナル パナソニックお客様ご相談 センター」(11ページ参照) へご連絡ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ペーシをご覧ください。

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 **「ハイ・パーツショップ」**

2570-081-802

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 [受付時間:月~金9:00~19:00土·日·祝9:00~17:00] ただし、携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/

○東日本 ハイ・バーツショップ

TEL 03-5392-7189

〒174-0041 東京都板橋区升渡1丁目12番11号

ヘリオスII2階 松下電エテクノサービス(株)東部支社

○西日本 ハイ・パーツショップ

TEL 06-6906-1224

〒571-8686 大阪府門真市門東T048 松下電エテクノサービス(株)近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 図 0120-878-365

FAX 31-10 0120-878-236

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・ 住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、 これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために 必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

05.03

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル 20570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海:	道 地	区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☆(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部6丁目2-1 25 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	- 兄都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 公 (073)475~2984
	☎(0166)22-3011		☎ (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西 I 丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
	東北	地	区		25 (06)6359-6225		25 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10		<u> </u>		中国	地	区
秋田	☎(017)739-9712 秋田市東通り2丁目1-7	山形	(022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 25 (086)242-6236
岩手	☎ (050)5519-6348 盛岡市羽場13地割30-3		1-75 23 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	25 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 公 (0852)23-1128	山口	
			5 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416 27 (0853)21-3133		下郷220-1 否(083)973-2720
	首都图	墨地	区	浜田	浜田市下府町327-93		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	<u></u>	28 (0855)22-6629		
群馬	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075	山梨	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	香川	四 回 回 高松市勃使町 152-2	地 高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 26 (029)864-8756	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目		☎ (087)868-6388 德島市沖浜2丁目36		☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 四 (048)728-8960		3-16 25 (045)847-9720	, KARI	8 (088)624-0253	SE.762	2 (089)971-3644
干葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171		九州	地	区
	2 (043)208-6034		LA (ULU/LUU VI/I	福岡	春日市春日公園3丁目48 27 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 23 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 公 (0969)22-3125
	石川県石川郡野々市町 相荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	長崎	否(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	雷(076)294-2683 富山市寺島1298	鼓擥	含 (052)819-0225 岐阜	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35		否(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	名(076)432-8705 福井市開発4丁目112	震山	盆 (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	宮崎	四(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		23 (0997)53-5101
長野	☎(0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		(0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		2099-2 25 (0985)63-1213		
	☎(0263)86-9209 静岡市駿河区西島765		公司 (059) 255-1380		\ <u>.</u>		
	五(054)287-9000			沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	⊠ (098)877-1207
RC-F-Mb		L+7*±	カますので あらかじめご	725./1	******		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

保証書

レン	ノジフ	ード			保	Œ	書				
品	番			E16/	H2/E16	3AH3	/ S16A	H2 /	S16AH	3	
製造	番号										
係	証期	間	本体1年	間	お引	き渡し	, <u> </u>		年	月	В
★	ご住所	7									
客											
様	お名前					様	TEL	(<u> </u>		
★ 販	住 所 										または
売店	店名		A Li sheeki I I			*1 - 1 - men	TEL)		サイン
★印機	Mに記入の は直ちに)ない場 [お買い	合は有効と(上げの販売)	まなりま 店にお申	ぜんから、』 ル出ください	必ず記	入の有無を 書は再発行	そご確認 子致しる	&ください kせんので	。もし、 紛失しなし	記入がない場 いよう大切に
保管	いてくた	さい。									
	斗修理:		5ペル等の注:	竞重に分:	へた(徳田坐修)	75 T Á## [N	内でお降し	九個人	- - - - - - - - - - - - - - - - -		ていただきます。
(イ)無料修:	理をご依	(頼になる場)	合には、	お買い上げの	販売店	にお申して	つけくた	ざい。		
(A)	.) この商	品は、比	張修理をさ	せていた	だきますので	、修理	に際し本書	をご扱	示ください	۱,	ご連絡ください
					げ販売店また 料修理をお受						さい。 相談窓口へご連
絡く	ださい。				料にさせてい		•				
1) 耳	双扱説明體	本体	注意ラベルま	たはその	の他の注意書		使用上の		9失または	不当な修理	や改造による
2) ;	消耗部品((電球・	した故障お。 フィルター・		取り替えや	12)	故障およる異常電圧	や指定を	トの燃料・	電源(電圧	・周波数)の
3) j		1、維持	買用 管理を行わな	よかったる	ことに起因	13)	使用により火災・地	る政障で 愛・水温	うよび損傷 B・落雷・	その他天災	地変および公 たは戦争・暴
(•	する不具色例)・フ	アン、フ	ィルターなる	どの汚れ	など		動などの	収損行る	はなどにより	る政障およ	び損傷
	・変色・を	の他類	以の事由によ	る場合	・かび・変質		する故障	および打	質傷		江内容に起因
7,	なかったも	うの			特に申し出が	15)	建築躯体の起因する	の変形な 故障おる	よどの対象i kび損傷	商品本体以	外の不具合に
走	世内するイ	具台			などの不備に		契約時、 不可能な	実用化で 見象また	されていた! とはこれが	技術では予 原因で生じ	防することが た事故による
(1	(例)・八・	ウスクリ	ーニング業を ング剤使用に	当が指定で こよる変	の洗浄剤以外 色や腐食など		場合	-			、または保証
7) 7	犬・猫・鳥 する不具合	릚・鼠な 計・故障:	どの小動物や および損傷	・虫などの	の行為に起因		該当事項の	の発生を	を、速やかし のご提示が	こ申し出が	なかったもの
8) -	-般家庭用 場合の故障	1以外(列えば業務用	まど) に	で使用された		保証書に	ら買い。	げの年月	一、お客様	名、販売店名 内容がわかる
9) 📱			載された場合	合に生する	る故障および		場合はその書き替えり	の限りて	はありまり	さん)、ある	内容かわかる Sいは字句を
10) a		が後の取り	り付け場所の よび損傷)移設・輔	命送・落下	20)		は離島に	準じる遠	層地へ出張	修理を行う場
5.本書	は日本国は	なにおい	てのみ有効で				EI ON THE	C32 9 '0			
			ので大切に係 11ページを								
※お客	様にご記え	入いただ	いた個人情報	&(保証	書控)は、保		内の無料修	理対応	及びその後	の安全点	検活動のために
					ご了承ください かもとにおい		修理をお約	きなる	÷のです	従ってこ	の保証書によっ
て、6	呆証書を多	終して	ハる者(保証	E責任者)	、及びそれ以	人外の事	業者に対す	するお答	様の法律	Lの権利を	制限するもので
			証期間経過後 せください。	後の修理に	こついてご不	別の場合	合は、お買	い上げ	の販売店ま	たはお近く	くの松下電工ご
※保証期	期間経過後	の修理な	o補修用性能		有期間につい	ては、「	保証とアフ	ターサ	ービス」(1	0ページ) を	をご覧ください。
※ This		is valid 工株式	ionly in Jap 会社	an.							
製造元 〒486	松下工	コシス	テムズ株式会	社 町字下件	田4017番	TEL(0568)81	-1511			

修	年	月	日	修	理	内	容	担当者
理記								
録					<u>-</u>			

MEMO	,		

	**************************	44	
	***************************************		********************************
	***************************************	***************************************	***************************************
	*******************************	******************************	************************
	*******************************	***********************************	***************************************
		***************************************	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

	,		***************************************
	***********************************	***************************************	
		***************************************	***************************************
	······		***************************************
		***************************************	•••••••••••••••••
	P41-411-411-411-411-411-411-411-411-411-	***************************************	***************************************
	***************************************		***************************************
	······································	***************************************	***************************************
	***************************************		***************************************

	***************************************	***************************************	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************	***************************************	***************************************
	***************************************	***************************************	[*************************************
	***************************************	***************************************	***************************************

仕樣

定格	品番	風量調節	消費電力	換気風量	(m³/h)	騒音	質量	
ΛC 1Π		니고한테르바다고다	(W) OPa時 100Pal		100Pa時	(dB)	(kg)	
	E16AH2	強	29.5/34	050/070	710/050	00 F (00	1 F F	
a.c.100V	S16AH2	393	29.5/34	002/0/2	710/650	38.5/39	15.5	
50/60Hz	E16AH3	22	00 (OF	000 (000		00 = 400 =		
	S16AH3	55	23/25	660/630	_	33.5/33.5	16.5	

[●]ランプの消費電力 40W

松下電工株式会社

システムキッチン事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (大代表)06-6908-1131

[●]レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。